

KATALOG PRONÁJMU

 **Mobilní topné automaty**
Topné centrály

 **Odvlhčovače**

 **Klimatizace**

 **Dodávky tepla**



Nabídka pro celý rok



PROČ PRONÁJEM?

- V danou chvíli si půjčíte pouze to, co potřebujete
- Nestaráte se o údržbu vypůjčeného zařízení
- Po dobu pronájmu Vám REMKO zajistí bezporuchový chod zařízení
- V případě „dodávky tepla“ naftovými teplovzdušnými automaty zajistíme palivo včetně nádrží a příslušenství
- K propanovým teplovzdušným automatům dodáme i láhve na PB

CO JE TŘEBA K VYPŮJČENÍ ZAŘÍZENÍ?

- Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz)
- Platba při vrácení zapůjčeného zařízení
- Kauci nepožadujeme

OTEVÍRACÍ DOBA

Po–Pá 7.00–15.30

CENY

Ceny pronájmu jsou závislé na délce pronájmu.

Víkendový tarif

Při pronájmu zařízení na víkend (vyzvednutí v pátek a vrácení v pondělí), účtujeme pouze 2 dny.

Orientační ceník pronájmu a technické údaje zařízení najdete na stránkách **www.remko.cz**

DOPRAVA

V případě, že si zákazník neodveze zařízení sám, zajistíme dovoz na místo určení. V tomto případě účtujeme dopravné.



Obsah katalogu

Strana
4 Mobilní topné automaty / Topné centrály
10 Elektrocentrály
11 Odvlhčovače
12 Klimatizace
14 Dodávky tepla
15 Další sortiment

MIMO PRONÁJEM NABÍZÍME

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

- Mobilní a stacionární teplovzdušné automaty
- Mobilní a stacionární klimatizační zařízení
- Odvlhčovače
- Bazénové odvlhčovače
- Tepelná čerpadla vzduch / voda
- Zdroje studené vody
- Vysavače

Kvalita se systémem

KLIMA

Prostorové klimatizační přístroje

Mobilní klimatizační přístroje
nástěnné, stropní kazetové jednotky

Klimatizační systémy na studenou vodu

Zdroj studené vody

TEPLO

Teplovzdušné topné systémy

Mobilní a stacionární topné automaty
Topný olej – plyn – elektrina

NOVÉ ENERGIE

Tepelná čerpadla


Invertorová tepelná čerpadla

VYSOUŠENÍ

Mobilní odvlhčovače

VÝPOČET POTŘEBY TEPLA

■ Při orientačním výpočtu je třeba určit stupeň izolace budovy (špatně, středně, dobře, velmi dobře izolováno). Dále se přihlíží k max. vnější teplotě -12°C a potřebné teplotě uvnitř vytápěného objektu $+18^{\circ}\text{C}$ a výšce do 6 m. Z diagramu lze nalézt potřebný tepelný výkon teplovzdušného automatu.

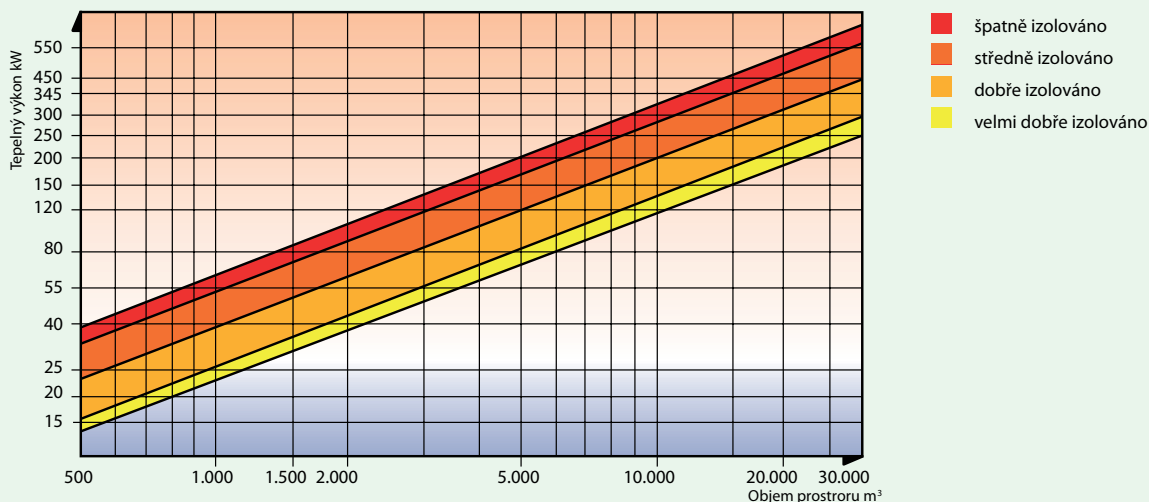

NAFTOVÉ TOPNÉ AUTOMATY CLK

■ Naftové topné automaty řady CLK dodávají při náhlé změně teploty potřebné teplo na požadované úrovni. Dodržení termínů na stavbách často vyžaduje, aby se pracovalo také během chladného ročního období a to je příležitost k nasazení topných automatů REMKO CLK, které vyrábí teplo bez spalín a nabíhací doby, na rozdíl od stávajících teplovodních soustav nebo jiných topných zařízení. Topné automaty CLK se používají všude tam, kde je třeba mobilní topná síla o velkém výkonu. Při použití prostorového termostatu se docílí úspory paliva. V případě „dodávky tepla“ na stavby, do výrobních hal apod. REMKO s.r.o. zajišťuje i závoz ELTO. Zákazník neplatí spotřební daň, čímž ušetří cca polovinu nákladů za ELTO.

CLK 120



CLK 150 s hadicí



Mobilní topné automaty / Topné centrály

	CLK 70	CLK 120	CLK 150	CLK 160
Tepelný výkon (kW)	62	110	131	154
Přepínání topného.výkonu (kW)	ne	ne	ne	ne
Vzduchový výkon (m³/hod.)	4920	7350	8920	10100
Elektrické zapojení (V)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Rozměry v mm (d, š, v)	1610, 730, 1120	2100, 920, 1350	2100, 920, 1350	2400, 1010, 1350
Možnost připojení termostatu	ano	ano	ano	ano
Váha (kg)	172	303	312	293
Příslušenství	Nádrž ELTO 750 l ELTO 1000 l	Teplovzdušná hadice	El. čerpadlo	Termostat
Rozměry mm (d, š, v)	1130, 720, 1030 1140, 710, 1470	průměr 400, 500		
Váha (kg)	55 / 88	5 / 6	5	2

TERMOSTAT



ROZDĚLOVAČ VZDUCHU



TEPLOVZDUŠNÁ HADICE



NÁDRŽ

PŘENOSNÉ
EL. ČERPADLO



REMKO ATK 25

- Spaliny vznikající při spalování se odvádějí samostatně mimo vytápěné prostory. Vytápěný prostor je tak zásobován čistým teplým vzduchem. Použití k vytápění stanů, dílen, hal a všude tam, kde je třeba teplý a čistý vzduch. Při použití prostorového termostatu se docílí úspory paliva. V případě „dodávky tepla“ na stavby, do výrobních hal apod. REMKO s.r.o. zajišťuje i závoz ELTO. Zákazník neplatí spotřební daň, čímž ušetří cca polovinu nákladů na ELTO.

	ATK 25
Tepelný výkon (kW)	22,5
Přepínání topného.výkonu (kW)	ne
Vzduchový výkon (m³/hod.)	1080
Elektrické zapojení (V)	230 / 1~ / 50
Rozměry v mm (d,š,v)	1265, 470, 685
Možnost připojení termostatu	ano
Váha (kg)	68



ATK 25 s hadicí

Příslušenství	Nádrž ELTO 750 l ELTO 1000 l	Teplovzdušná hadice	El. čerpadlo	Termostat
Rozměry mm (d, š, v)	1130, 720, 1030 1140, 710, 1470	průměr 305		
Váha (kg)	55 / 88	3	5	2



OLEJOVÉ TOPNÉ CENTRÁLY REMKO HTL

- Topná centrála HTL splňuje všechny požadavky odborníků. Od nerezového provedení až po technicky vysoce vyspělé radiální ventilátory. I při překročení délky teplovzdušných hadic se přístroje nedusí.



HTL 200

	HTL 200
Tepelný výkon (kW)	184
Přepínání topného.výkonu (kW)	ne
Vzduchový výkon (m ³ /hod.)	12950
Elektrické zapojení (V)	400 / 3~ N / 50
Rozměry v mm (d, š, v)	2400
Možnost připojení termostatu	ano
Váha (kg)	480

Příslušenství	Nádrž ELTO 750 l ELTO 1000 l	Teplovzdušná hadice	El. čerpadlo	Termostat
Rozměry mm (d, š, v)	1130, 720, 1030 1140, 710, 1470	průměr 400, 500		
Váha (kg)	55 / 88	5 / 6	5	2

TERMOSTAT



ROZDĚLOVAČ VZDUCHU



TEPOVZDUŠNÁ HADICE



NÁDRŽ



PŘENOSNÉ
EL. ČERPADLO



ELEKTRICKÉ MOBILNÍ TEPLOVZDUŠNÉ AUTOMATY REMKO ELT

- Rychlé efektivní teplo, všude tam, kde je ho zapotřebí. Nejsou žádné ztráty na výkonu, veškerý proud je přeměněn na teplo. Mnohostranná možnost použití i v nevětraných prostorách. Při použití prostorového termostatu se docílí trvalá teplota při největší úspoře el. proudu. Také je možno použít v kombinaci s odvlhčovačem vzduchu při vysoušení místností.

ELT 3



ELT 10



ELT 18 S



	ELT 3	ELT 10	ELT 18	ELT 18 S
Tepelný výkon (kW)	3,2	10,5	18	18
Přepínání topného.výkonu (kW)	1x3,2	3x3,5	3x6	3x6
Vzduchový výkon (m³/hod.)	350	750	1000	1600
Elektrické zapojení (V)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Rozměry v mm (d, š, v)	400, 200, 335	675, 300, 455	740, 335, 500	750, 335, 500
Možnost připojení termostatu	ano	ano	ano	ano
Váha (kg)	6,8	20	27,4	28,7

Příslušenství	Teplovzdušná hadice ELT 18 S	Termostat
Rozměry mm	průměr 305	
Váha (kg)	3	2



TERMOSTAT

TEPOVZDUŠNÁ HADICE

PLYNOVÉ MOBILNÍ TOPNÉ AUTOMATY REMKO PGM

- Rychlý bodový ohřev ve venkovním i vnitřním prostředí. Bezproblémové, provozně bezpečné a všestranně použitelné. Možnost použití je všude, kde je třeba efektivní okamžité teplo v uzavřených, ale dobře větraných místnostech. Plynulá regulace výkonu a tím i snížení spotřeby kapalného plynu z tlakových lahví. (PB, propan)


	PGM 30	PGM 60
Tepelný výkon (kW)	10-26	25-55
Přepínání topného.výkonu (kW)	10-26	25-55
Vzduchový výkon (m³/hod.)	800	1450
Elektrické zapojení (V)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Rozměry v mm (d, š, v)	450, 260, 410	650, 320, 510
Možnost připojení termostatu	ne	Ne
Váha (kg)	12	20

Příslušenství	
Propojovací set pro PGM 60	
PB láhev – váha (kg)	10 náplň + 12 obal



PGM 60



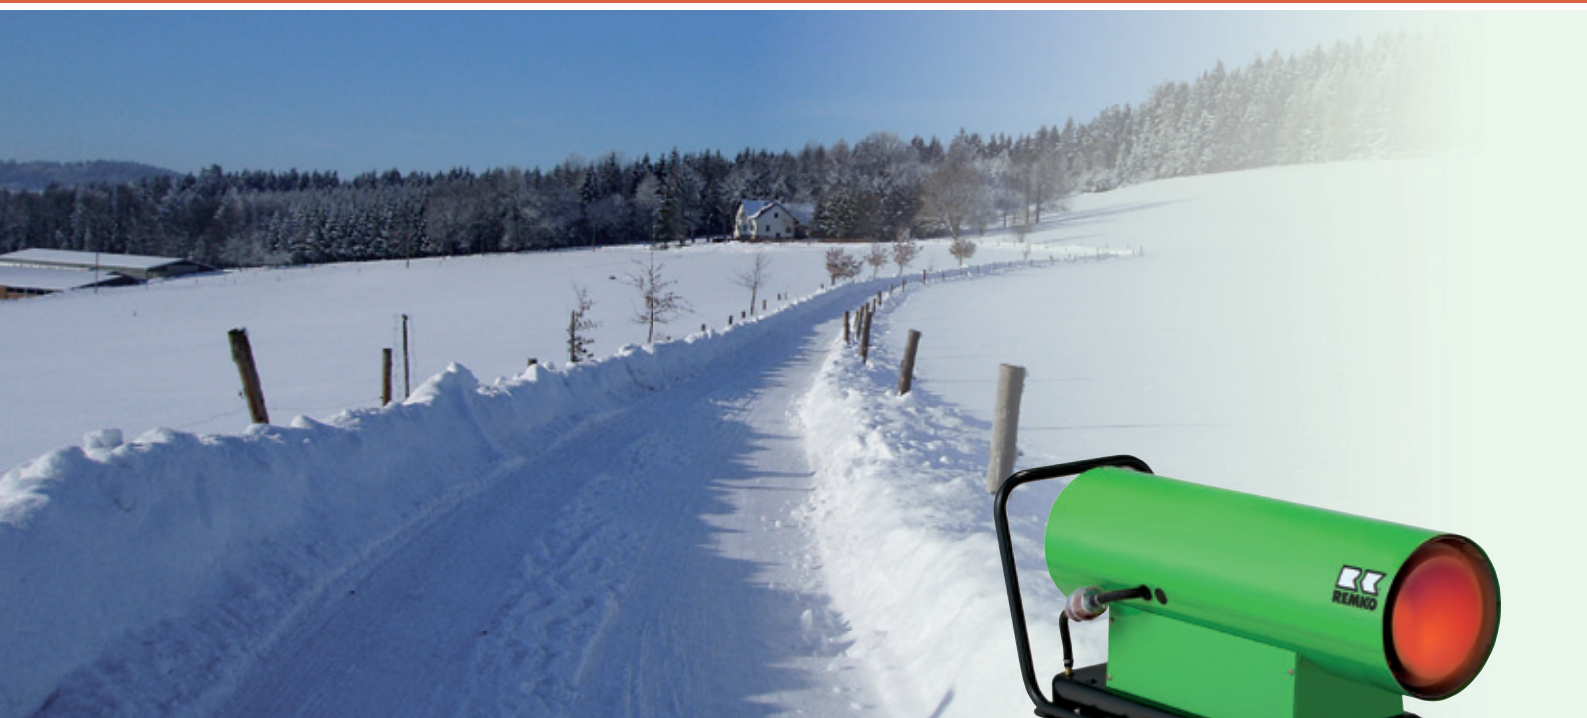

NAFTOVÉ TOPNÉ AUTOMATY REMKO DZ, DZH

■ Mobilní topná síla použitelná všude tam, kde je třeba efektivní a okamžité teplo v uzavřených, dobře větratelných prostorách, například ve stavebnictví, skladovacích prostorách a dílnách. Při použití prostorového termostatu se docílí úspory paliva. V případě „dodávky tepla“ na stavby, do výrobních hal apod. REMKO s.r.o. zajišťuje i závoz ELTO. Zákazník neplatí spotřební daň, čímž ušetří cca polovinu nákladů na ELTO.



DZH 20

DZH 50

	DZ 18 / DZH 20	DZ 25 / DZH 30	DZ 40 / DZH 50	DZ 80 / DZH90
Tepelný výkon (kW)	18	30	46	93
Přepínání topného.výkonu (kW)	ne	ne	ne	ne
Vzduchový výkon (m ³ /hod.)	350	450	1400	1800
Elektrické zapojení (V)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Rozměry v mm (d, š, v)	800, 300, 520	1050, 500, 615	1090, 500, 740	1400, 655, 890
Možnost připojení termostatu	ano	ano	ano	ano
Váha (kg)	21	37	43	84

Příslušenství	Nádrž ELTO 750 l ELTO 1000 l	El. čerpadlo	Termostat
Rozměry mm (d, š, v)	1130, 720, 1030 1140, 710, 1470		
Váha (kg)	55 / 88	5	2

TERMOSTAT



NÁDRŽ



PŘENOSNÉ EL. ČERPADLO

ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ ZÁŘIČE

- Příjemné teplo ze zásuvky pro práci i volný čas. Elektrický infrazáříč REMKO EST je vhodný především pro práci v rozestavěných stavbách, kdy jednotlivé profese např. natěrači, tapetáři, elektrikáři apod. potřebují při práci docílit přímé působení tepla na tělo. Také je možno tímto záříčem příjemně prodloužit posezení při jarních a podzimních večerech na balkoně nebo terase. Tepelnou pohodu při posezení poskytne i plynový záříč na kapalným plyn z tlakových lahví (PB).

	El. infrazáříč EST	Plynový záříč
Tepelný výkon (kW)	2	13
Elektrické zapojení (V)	230 / 1~ / 50	nemá
Rozměry v mm (h, š, v)	305, 305, 905	2200, 800
Váha (kg)	10	22

Příslušenství	Pb lahev
Váha (kg)	10 náplň + 12 obal



EST

PLYNOVÝ ZÁŘIČ

TEPLOVODNÍ TOPNÉ AUTOMATY PWW

- Optimální řešení vytápění objektu v případě již provozuschopném teplovodním topném systému na stavbách. Snadná mobilní montáž, malá potřeba místa, dvoustupňová regulace otáček.

		PWW 30-4		PWW 50-4	
Maximální tepelný výkon při 80 / 60 a vstupní teplotě vzduchu -20 °C	kW	34		54	
Topné médium PWW	°C	90 / 70	75 / 65	90 / 70	75 / 65
Tepelný výkon	kW	27,8 / 24,1	17,8 / 15,0	45,1 / 39,8	29,1 / 26,3
při vstupní teplotě vzduchu	t _{le} °C	±0	+20	±0	+20
při výstupní teplotě vzduchu	t _{la} °C	42 / 46	52 / 55	39 / 41	49 / 52
Jmenovitý průtočný objem vzduchu	m ³ /h	1850 / 1500	1850 / 1500	3150 / 2770	3150 / 2770
Hladina akustického tlaku	dB/A	55 / 49	55 / 49	58 / 54	58 / 54
Přípojka topného média	palce	R1¼	R1¼	R1¼	R1¼
Napájecí napětí	V/Hz	400 / 3~ / 50	400 / 3~ / 50	400 / 3~ / 50	400 / 3~ / 50
Váha (kg)	kg	27	27	36	36

Příslušenství	2 stupňový spínač
---------------	-------------------



2 STUPŇOVÝ SPÍNAČ



PWW

ZDROJE STUDENÉ VODY SE VZDUCHOTECHNICKOU JEDNOTKOU

- Zdroje studené vody o vysokých chladících výkonech 50–150 kW a vzduchotechnickou jednotkou o vzduchovém výkonu 21150–50400 m³/hod. se používají všude tam, kde je třeba vytvořit příjemné klima v letním období.
- **Použití:** velkokapacitní party stany, filmové a hudební produkce, podnikové akce, výstavy, neklimatizované provozy apod. Studený vzduch je vháněn do požadovaných prostor hadicemi o průměru 500 mm.



RVS

	RVS 5300 INOX	RVS 14000 INOX
Chladicí výkon kW	53	140
Vzduchový výkon m ³ /hod.	21 150	50 400
Elektrické zapojení (V)	400 / 3~ / 50	400 / 3~ / 50
Elektrický jmenovitý proud (A)	34,50	83,80
Rozměry v mm (v, š, h)	1455, 2735, 950	1910, 3350, 1400
Váha (kg)	560	1220

Příslušenství	Teplovzdušná hadice
Rozměry mm	průměr 500



ELEKTROCENTRÁLY

- Tam, kde není k dispozici el. proud, nabízíme dočasné řešení pomocí elektrocentrál, které jsou vhodné k dodávce proudu např.: stavební práce, osvětlení, party stany, chalupy, zahrady apod.

	HONDA ECM 2800 K	HONDA EC 3600
Výkon (W)	2500	2900
Proud (A)	11	15
Výstupní napětí (V / Hz)	230 / 50	230 / 50
Objem nádrže (litr)	15	5,3
Rozměry mm (d, š, v)	645, 435, 490	800, 550, 540
Spotřeba (l / h) benzin	1,2	2,2
Hlučnost (dB)	96	97
Váha (kg)	50	58



HONDA ECM 2800 K



HONDA EC 3600

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE

- Průmyslové vysavače REMKO spolehlivě vysávají mechanické nečistoty a vodu. Lze je použít na vysávání sazí, prachu, stavebního materiálu, listí, odpadních gulí, syfonů a potrubí. Jsou provozně spolehlivé a jednoduché na obsluhu.



RK 70

	RK 40	RK 70
Výkon motoru (W)	1000	2 x 1000
Elektrické zapojení (V)	230	230
Objem zásobníku (l)	10	58
Rozměry v mm (v)	56	92
Váha (kg)	10	23



ODVLHČOVAČE VZDUCHU

■ Nebezpečné vlhko způsobuje vznik plísní a rzi, poškozuje skladované materiály, elektrickou instalaci, potraviny a mnohé další. K zabránění škod, způsobených vlhkem a k zajištění nepřetržitého postupu prací na stavbách, ale i v domácnostech k odstraňování plísní ze stěn a při sušení prádla se doporučuje použití odvlhčovačů. Mobilní odvlhčovače REMKO se lehce obsluhují a zaručují bezporuchové, dlouhodobé použití.



ETF 320



AMT 55-E



AMT 80-E



AMT 80-E stohování

	ETF 320	AMT 40-E	AMT 55-E	AMT 60-E	AMT 80-E
Odvlhčovací výkon max litr/den	28	32	48	64	70
Vzduchový výkon (m ³ /hod.)	190	290	430	765	800
Elektrické zapojení (V)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Příkon max. (kW)	0,62	0,75	0,90	0,94	1,10
Rozměry v mm (h, š, v)	314, 390, 612	490, 480, 640	530, 605, 705	720, 590, 880	535, 605, 790
Váha (kg)	21	35	43	48	47



MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ PŘÍSTROJE

- Mobilní klimatizační přístroje REMKO jsou ideálním řešením pokud se jedná o flexibilní klimatizaci prostoru. Chladí a odvlhčují vzduch v místnostech a používají se všude tam, kde je třeba zajistit příjemné klima např. v domácnostech, kancelářích, prodejnách, ordinacích, party stanech apod.

Chladicí výkon

- Pro výpočet orientačního chladicího výkonu platí základní pravidlo, že na kubický metr (m³) prostoru je zapotřebí cca 35 wattů chladicího výkonu. Pro místnost 30m² a výšce 2,5 m lze vypočítat chladicí výkon následovně:

$$30 \times 2,5 \times 35 \text{ W/m}^3 = 2\,625 \text{ W (2,6 kW)}$$



MKT 250

RKL 290-350

RKL 480

	RKL 240	RKL 290	RKL 350	MKT 250	RKL460	RKL 480
Chladicí výkon (kW)	2,2	2,9	3,5	2,6	4,2	4,8
Vzduchový výkon (m ³ /hod.)	350	430	450	320	640	680
Velikost místnosti – použití (m ³)	66	90	100	80	120	140
Elektrické zapojení (V)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Příkon max. (kW)	0,71	1,12	1,31	1,03	1,37	1,61
Rozměry v mm (v, š, h)	775 / 326 / 410	840 / 450 / 380	840 / 450 / 380	770 / 435 / 430	695 / 470 / 335	695 / 470 / 335
Váha (kg)	28	35	35	32	35/13	36/13
Příslušenství	hadice pro odvod tepla					

MOBILNÍ VÝPARNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA COM AIR FM 240

- Mobilní výparná klimatizační jednotka vyrábí chladný a čerstvý vzduch. Venkovní vzduch je filtrován a ochlazován odpařovacím procesem. Díky proudícímu horkému vzduchu se voda ve vložkách odpařuje a energie nutná k odpařování se odebírá ze vzduchu a ten je tímto procesem ochlazován až o 6 °C. Větrák vhání chladný vzduch do místnosti, ochlazuje ji, zvlhčuje a čistí vzduch. Tam, kde je toto zařízení instalováno, poskytuje příjemné klima i za velmi tepleho počasí.



COM AIR SE STOJANOVÝM VÝDECHEM



COM AIR

	COM AIR FM 240
Elektrické zapojení (V)	230 / 1~ / 50
Příkon max. (kW)	1
Vzduchový výkon m³/hod.	18500
Rozměry mm (v, š, h)	1540 / 1220 / 1130
Váha (kg)	95

PŘÍSLUŠENSTVÍ



STOJANOVÝ VÝDECH

VZDUCHOTECHNICKÁ HADICE



Příslušenství	vzduchotechnická hadice	stojanový výdech
Rozměry mm	průměr 500	2000/950/260
Váha (kg)	6	25



PROFESIONÁLNÍ DODÁVKA TEPLA

- Mimo běžný pronájem zajišťujeme pro naše zákazníky „dodávky tepla“ na klíč. Dodávky tepla realizujeme po celé ČR na stavby, do hal a provozoven, kde není lokální vytápění a všude tam, kdy po dobu topné sezóny je třeba zajistit přijatelné klima. Tuto formu vytápění provádíme pomocí mobilních olejových teplovzdušných topných automatů na ELTO (extra lehký topný olej) s tepelnými výkony od 23 do 200 kW. Tyto přístroje stačí jen instalovat v místě provozního nasazení a bez přípravné doby dodávají okamžitě teplo. Na požadavky zákazníků reagujeme bezprostředně. Společnost REMKO má s dodávkami tepla mnohaletou zkušenost a dosavadní zákazníci byli s touto službou vždy spokojeni o čemž svědčí letitá spolupráce s nimi.

Co je zapotřebí k dodávce tepla?

- kontaktovat společnost REMKO a předložit své požadavky na vytápění daného objektu (počet m³ vytápěného prostoru, stav budovy – zateplená, nezateplená, počet hodin vytápění v průběhu dne a počet dnů „dodávky tepla“)
- pokud budou údaje o vytápěném objektu dostačující nebude návštěva technika nutná, v opačném případě přijede technik na obhlídku objektu a zpracuje cenovou nabídku na dodávku tepla, kterou zašle zákazníkovi
- po odsouhlasení cenové nabídky bude zákazníkovi zaslán návrh „Smlouvy o dodávce tepla“, po podepsání smlouvy oběma stranami bude záležitost realizována

Společnost REMKO zajišťí:

- dovoz topných automatů včetně nádrží, příslušenství a jejich rozmístění v objektu
- dovoz extra lehkého topného oleje do nádrží po dobu realizace vytápění
- opravy zařízení do 4 hodin od nahlášení poruchy přístrojů odběratelem
- provede proškolení zaměstnance odběratele v potřebném rozsahu pro případ nutnosti zasáhnout k obsluze zařízení

Výhody spočívající v dodávce tepla

- po celou dobu trvání smlouvy bude dodavatel poskytovat tepelnou energii v rozsahu a termínech dle dispozic odběratele
- odběratel pouze kontroluje stav ELTO v nádržích a telefonicky oznamuje jejich doplnění
- dodávky ELTO dispečersky zajišťuje společnost REMKO
- odběratel ušetří téměř polovinu finančních prostředků na spotřebu ELTO, společnost REMKO fakturuje odběrateli ELTO bez spotřební daně



Přehled dodávaného sortimentu

**STACIONÁRNÍ
TEPLOVZDUŠNÉ TOPNÉ SOUSTAVY**

Stacionární topné automaty
Podstropní ventilační jednotky
Stropní topné jednotky
Podstropní ventilátory



Kvalita se systémem

**MOBILNÍ
TEPLOVZDUŠNÉ TOPNÉ SOUSTAVY**

Mobilní topné automaty
Topné centrály



Kvalita se systémem

ODVLHČOVAČE VZDUCHU

Žádné vlhké stěny, pachy a plísně.
Rychlé a úsporné vysoušení po sepnutí spínače.



Kvalita se systémem

**BAZÉNOVÉ
ODVLHČOVAČE**

Kompetentní pro blahodárné působení
u bazénů a ve wellness centrech



Kvalita se systémem

**KOMFORTNÍ
KLIMATIZAČNÍ PŘÍSTROJE**

Invertorové nástěnné a parapetní jednotky
Invertorové stropní kazetové jednotky
Invertorové multisplitové klimatizační systémy
Multisplitové klimatizační systémy



Kvalita se systémem

**PROSTOROVÉ KLIMATIZAČNÍ
JEDNOTKY**

Mobilní klimatizační přístroje
Klima balíčky



Kvalita se systémem

**KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY
NA STUDENOU VODU**

Zdroje studené vody v nerezovém provedení
Podstropní a parapetní jednotky
Nástěnné přístroje
Stropní kazety



Kvalita se systémem

**REMKO SuperTec
INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA
VZDUCH/VODA**

Útulé teplo v zimě
Příjemné klima v létě

Nezávislá na
topném oleji a plynu
Šetří náklady díky
REMKO SuperTec-Invertoru



Kvalita se systémem

**REMKO POWER-INVERTER
INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA**

Příjemné teplo v zimě
Příjemný chlad v létě


Kompetentní cenou
i kvalitou
Modulované přizpůsobení výkonu
díky REMKO POWER-INVERTER



Kvalita se systémem

REMKO

organizace rozšířená v Evropě

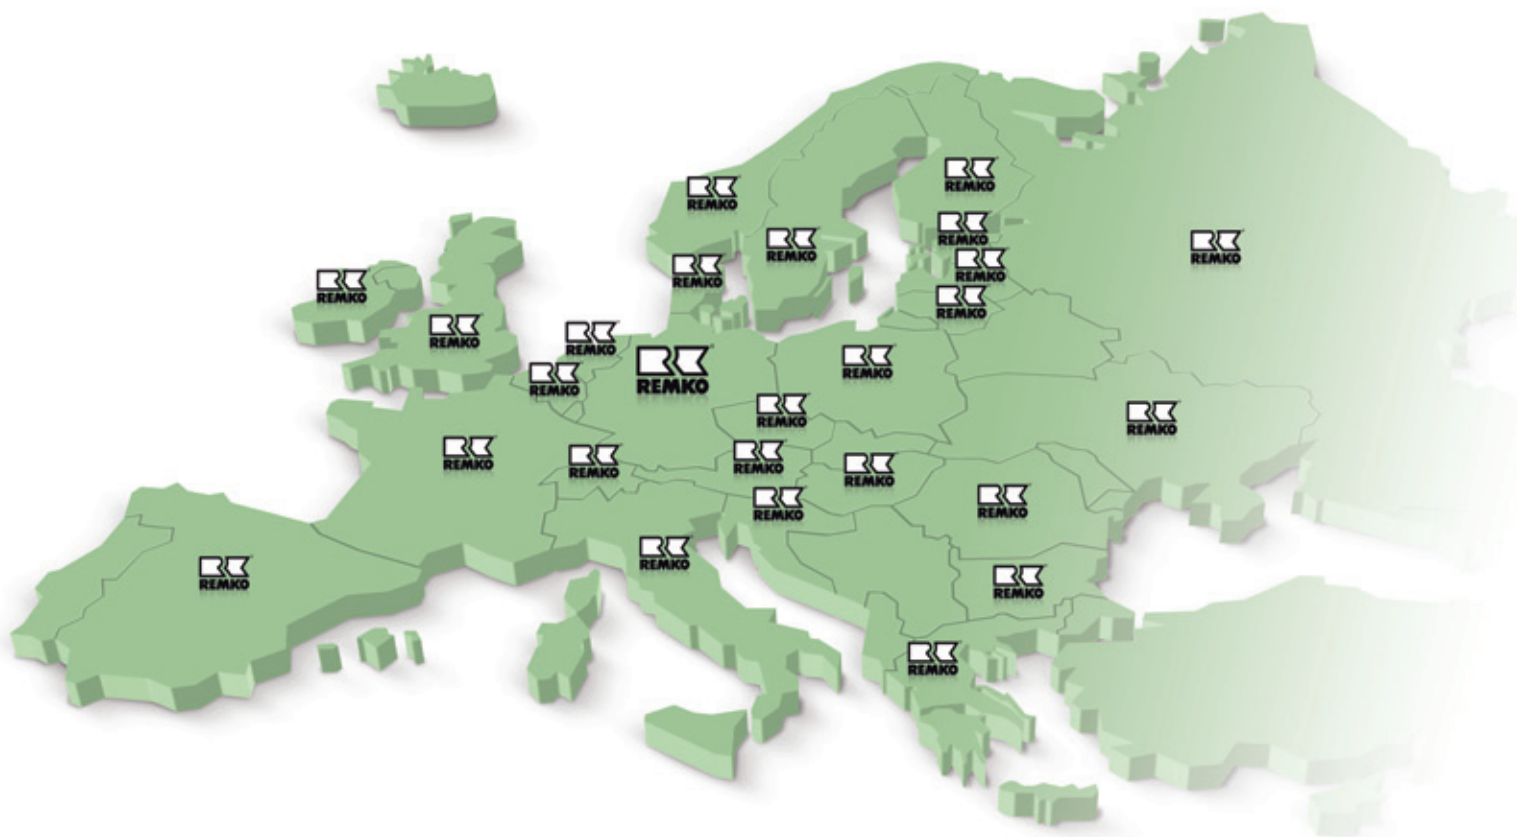

Konzultace

Díky intenzivním školením předáváme naše odborné znalosti našim spolupracovníkům a zákazníkům. To nám přináší pověst více než dobrého a spolehlivého dodavatele. REMKO je partner, který může vyřešit vaše problémy.

Prodej

REMKO poskytuje nejen dobře vybudovanou obchodní síť doma i v zahraničí, ale i kvalifikované odborníky v prodeji. Zástupci firmy REMKO jsou obchodníci, kteří dokáží poskytnout i odbornou pomoc v oblastech teplovzdušného vytápění, odvlhčování a klimatizace.

Služba zákazníkům

Naše přístroje pracují precizně a spolehlivě. Přesto se někdy může vyskytnout porucha, a pak jsou na místě naše služby zákazníkům. Naše zastoupení vám zaručuje stálý, rychlý a spolehlivý servis. Mimo prodeje jednotlivých agregátů nabízíme našim zákazníkům dodávky systémů na klíč včetně projekčního a inženýrského zabezpečení.

REMKO, spol. s r. o.

**Teplovzdušná, odvlhčovací
a klimatizační zařízení**

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS – PRONÁJEM

Areál Letov
Beranových 65
199 02 Praha 9 – Letňany
Tel/fax: 234 313 263
Tel.: 283 923 089
Mobil: 602 354 309
E-mail: remko@remko.cz
Internet: www.remko.cz

