

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE



Odvlhčovač vzduchu
s absorpčním rotorem
Mobilní odvlhčovače

REMKO - DODAVATEL SYSTÉMU



Kvalita se systémem

KLIMATIZACE

Prostorové klimatizační přístroje

Mobilní klimatizační přístroje
Komfortní stacionární klimatizační přístroje
VRF-centrální klimatizační systémy

Klimatizační systémy na studenou vodu

Zdroje studené vody

TEPLO

Teplovzdušné topné systémy

Mobilní teplovzdušné topné automaty
Stacionární teplovzdušné topné automaty
Topný olej – plyn – elektřina

NOVÉ ENERGIE

Tepelná čerpadla

Invertorová tepelná čerpadla
vzduch/voda
vzduch/vzduch
Sady s tepelnými čerpadly
Solární systémy
Zásobníky teplé vody
s tepelnými čerpadly

VYSOUŠENÍ

Odvlhčovače

Mobilní odvlhčovače
Bazénové odvlhčovače



Nabídka pro celý rok



Přehled programu mobilních odvlhčovačů

Strana	Série
4 - 11 Mobilní odvlhčovače	
4 - 5 Mobilní odvlhčovače s absorpčním rotorem	ASF 100
6 - 7 Mobilní odvlhčovače	ETF 320
8 - 9 Mobilní odvlhčovače	ETF 360-460
10 - 11 Mobilní odvlhčovače	ETF 400-550

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE


Série 100

**Rychlé a efektivně účinné vysoušení
již od teploty 5 °C v místnosti**



REMKO ASF 100

Schématické znázornění principu činnosti

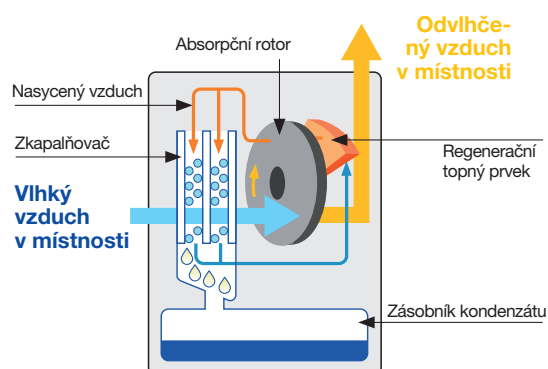

REMKO ASF 100

**Výkonný odvlhčovač vzduchu v kompaktním provedení
je použitelný ihned a všude**

Nová technologie umožnila vyvinout mimořádně výkonné zařízení i bez použití kompresoru a chladiva. Zařízení REMKO ASF 100 je mimořádně účinné zejména v rozsahu teplot pod 20 °C - viz tabulka výkonů. Na základě kompaktní konstrukce a velmi nízké hmotnosti lze odvlhčovač snadno přenášet a je proto všude použitelný. Vysoký standard kvality je doplněn vysokou úrovní vybavení a moderním vzhledem.

- Velmi kompaktní a extrémně lehké
- Ekologická technologie
- Nonstop odvlhčování bez fáze odmrazování
- Větší rozsah teplotního použití 1 °C - 40 °C
- Velmi vysoký odvlhčovací výkon již od teploty 5 °C v místnosti
- Vysoká účinnost
- 3stupňový ventilátor
- Funkce Swing
- Vestavěný ionizátor pro zlepšení kvality vzduchu
- Elektronická regulace
- 3 provozní programy: - Automatika - Extrémně tichý chod - Maximální výkon



Přehledný ovládací panel



Snadno se přenáší díky celkové hmotnosti pouhých 6,5 kg



Funkce Swing zajišťuje optimální rozdělování vzduchu



Snadno vyprázdnitelný zásobník kondenzátu



REMKO ASF 100

Sériově dodáván s ionizátorem a vzduchovým filtrem


Vestavěný ionizátor a vzduchový filtr poskytují lepší kvalitu vzduchu ve vašem okolí. Kromě toho může být zařízení provozováno v provozním režimu "extra tichý". Díky své kompaktní a lehké konstrukci je zařízení obzvláště flexibilně použitelné.

Oblasti použití

- Obytné prostory
- sklepní prostory
- Podkroví
- Garáže
- Knihovny
- Muzea

Technické údaje

Konstrukční řada	ASF 100	
Max denní výkon odvlhčení	litry/den	8,7
při 20 °C a 70 % rel. vlhkosti	litry/den	8,0
při 15 °C a 60 % rel. vlhkosti	litry/den	7,0
Max. vzduchový výkon	m³/h	150
Plnicí množství zásobníku kondenzátu	[litry]	3,0
Teplota pracovní oblasti <i>LowTEMP</i>	°C	1 - 40
Vlhkost pracovní oblasti	% rel. vlhkosti	45 - 100
Napájecí napětí	V/Hz	230/1~/50
Max příkon/odběr proudu	kW/A	0,60/2,6
Hloubka	mm	300
Šířka	mm	195
Výška	mm	500
Hmotnost	kg	6,5
Obj. č.	1610090	

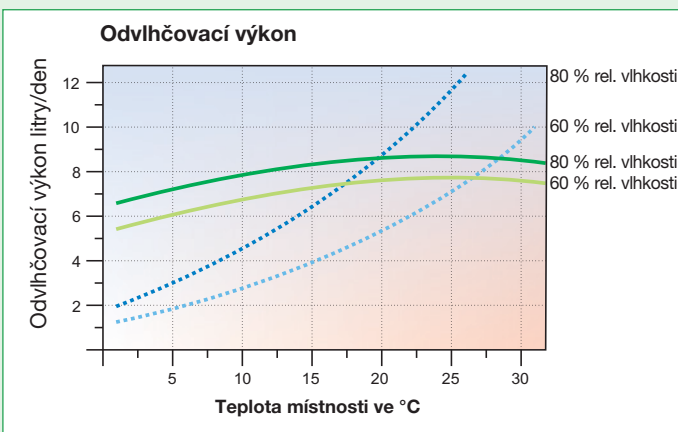

— REMKO ASF 100
s absorpčním rotorem

.... Srovnatelné zařízení
s kompresorovou
technologií

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE

Série ETF

**Vysoušení a odvlhčení spolehlivěji
než to dělá slunce a vítr**



REMKO ETF 320

REMKO ETF 320

**Výkonný odvlhčovač vzduchu v kompaktním provedení
je použitelný ihned a všude**


Vlhkost sestává z vysokého podílu zkondenzované vody, která se sráží na studených plochách stěn. Tento problém ještě zhoršuje voda v bazénech, mycích prostorách a v dalších oblastech budov. Jakkoliv dobře jsou izolovaná okna a dveře, mokro a vlhkost proniknou i přes tlusté betonové zdi.

Typ zařízení ETF 320 se vyznačuje vysokým odvlhčovacím výkonem. Standardně vestavěným hygrostatem může být zařízení ovládáno zcela automaticky.

- Velmi nízké provozní náklady z elektrické zásuvky 230 V.
- Řízení podle vlhkosti pomocí vestavěného hygrostatu
- Bez tvorby přehřátého suchého vzduchu
- Pojízdné s velmi malou vlastní hmotností
- Bezporuchové trvalé použití po celý den
- Kompaktní, proto je lze snadno transportovat v osobním vozidle
- Plně automatické řízení
- Mimořádně efektivní provoz díky využití kompresoru s rotačními písty




Přehledný ovládací panel



Použití pro odvlhčení u provedení **LowTEMP** možné již od 6 °C



Schématické znázornění principu činnosti

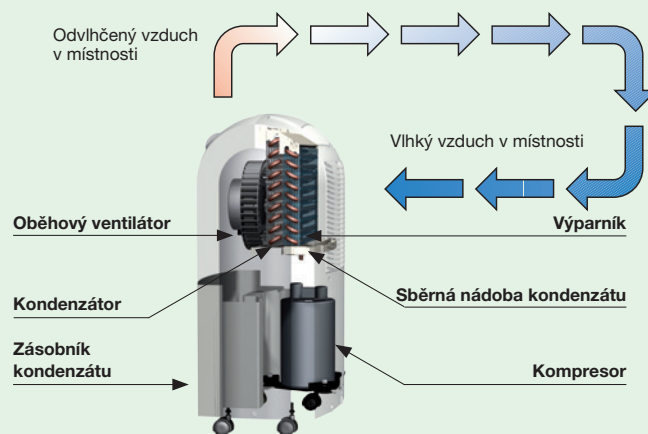

Technické údaje

Konstrukční řada	ETF 320	
Max denní výkon odvlhčení	litry/den	30
při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti	litry/den	28,4
Vzduchový výkon	m³/h	190
Hygrostat, úplný		Série
Plnicí množství zásobníku kondenzátu	[litry]	5,5
Teplota pracovní oblasti LowTEMP	°C	6 - 32
Vlhkost pracovní oblasti	% rel. vlhkosti	40 - 100
Napájecí napětí	V/Hz	230/1~/50
Max příkon/odběr proudu	kW/A	0,65/3,6
Hloubka	mm	275
Šířka	mm	390
Výška	mm	615
Hmotnost	kg	16,0
Obj. č.	1610320	

Oblasti použití

- Obytné prostory
- sklepní prostory
- Podkroví
- Garáže
- Knihovny
- Muzea

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE

Série ETF

Vysoušení a odvlhčení spolehlivěji než to dělá slunce a vítr



REMKO ETF 360

REMKO ETF 360-460

Výkonný odvlhčovač vzduchu v kompaktním provedení je univerzálně použitelný

Vlhkost sestává z vysokého podílu zkondenzované vody, která se sráží na studených plochách stěn. Tento problém ještě zhoršuje voda v bazénech, mycích prostorách a v dalších oblastech budov. Jakkoliv dobře jsou izolovaná okna a dveře, mokro a vlhkost proniknou i přes tlusté betonové zdi.

Typy zařízení ETF 360 a ETF 460 se vyznačují mimořádnou výbavou a vysokým odvlhčovacím výkonem. Zařízení je univerzálně použitelné díky standardně integrovaným čerpadlům kondenzátu

Vznikající kondenzát může být volitelně zachycován do vestavěných zásobníků kondenzátu a veden hadicí do níže položené kanalizace nebo může být odváděn pomocí integrovaného čerpadla kondenzátu a hadice pro odvod kondenzátu s délkou 5 m, do výše položených míst.

- Vestavěné čerpadlo kondenzátu s přípojkou pro odvod kondenzátu
- Velmi nízké provozní náklady
- Provedení zařízení připravené k zapojení do zásuvky
- Mimořádně efektivní provoz díky využití kompresoru s rotačními písty
- Volit lze dvě rychlosti ventilátoru
- Digitální indikace teploty a vlhkosti
- Řízení podle vlhkosti pomocí vestavěného hygrostatu
- Plně automatické řízení
- Bezporuchové trvalé použití po celý den
- S vestavěnými rukojetmi pro přenášení a transportními kolečky




Přehledný ovládací panel s digitálním displejem



Snadný transport




Vestavěné čerpadlo kondenzátu připravené k připojení



Použití pro odvlhčení u provedení LowTEMP možné již od 6 °C



Schématické znázornění principu činnosti

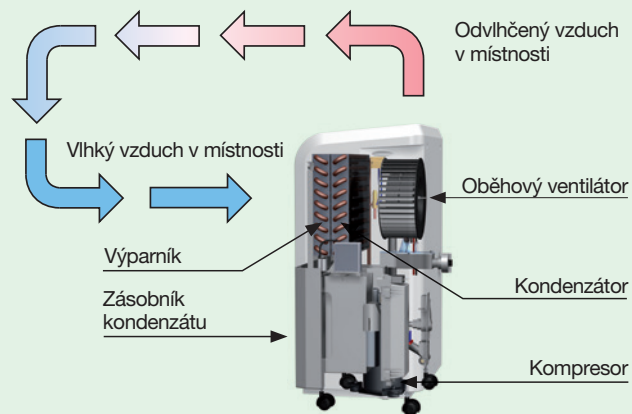

Technické údaje

Konstrukční řada		ETF 360	ETF 460
Max denní výkon odvlhčení	litry/den	36	46
při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti	litry/den	32,9	42,3
Vzduchový výkon	m³/h	320	310
Plnicí množství zásobníku kondenzátu	[litry]	6,5	6,5
Teplota pracovní oblasti LowTEMP	°C	6 - 32	6 - 32
Vlhkost pracovní oblasti	% rel. vlhkosti	40 - 100	40 - 100
Čerpadlo kondenzátu		vestavěný	vestavěný
Hygroskop, úplný		vestavěný	vestavěný
Odtávání horkými plyny		Série	Série
Napájecí napětí	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Max příkon/odběr proudu	kW/A	0,55/2,7	0,89/3,95
Hloubka	mm	280	280
Šířka	mm	390	390
Výška	mm	600	600
Hmotnost	kg	16,5	21,0
Obj. č.		1610360	1610460

Oblasti použití

- Obytné prostory
- sklepní prostory
- Podkroví
- Garáže
- Knihovny
- Muzea

Zvláštní příslušenství

Hadice odvodu kondenzátu, Ø 6 mm, volná, b. m.

1011206

1011206

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE

Série ETF

Vysoušení a odvlhčení spolehlivěji než to dělá slunce a vítr



REMKO ETF 550

REMKO ETF 400-550

Výkonný odvlhčovač vzduchu v kompaktním provedení je použitelný ihned a všude

Díky robustní konstrukci zařízení jsou ETF 400 a ETF 550 ideálně vhodné pro použití na stavbách. Skříň je vyrobena z pozinkovaného a práškově lakovaného ocelového plechu. Velká kolečka zajišťují dobrou ovladatelnost.

Díky použití kompresoru s rotačními písty a integrovaného odmrazování horkými plyny jsou zařízení vysoce účinná a energeticky úsporná.

- Velmi nízké provozní náklady
- Provedení zařízení připravené k zapojení do zásuvky
- Bez tvorby přehřátého suchého vzduchu
- Bezporuchové trvalé použití po celý den
- Plně automatické řízení
- Řízení podle vlhkosti pomocí vestavěného hygrometru
- Pojízdné s velmi malou vlastní hmotností
- Kompaktní, proto je lze snadno transportovat v lehkém osobním vozidle




Sériové vybavení počítadlem provozních hodin



Snadný transport díky velmi nízké vlastní hmotnosti




Pokyny pro instalaci



Použití pro odvlhčení je u provedení LowTEMP možné již od 3 °C



Schématické znázornění principu činnosti

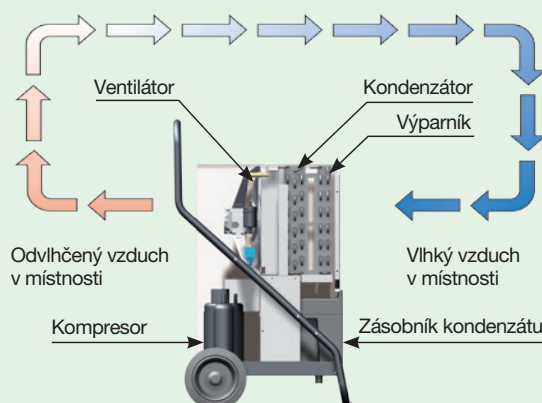

Oblasti použití

- Obytné prostory
- sklepní prostory
- Podkroví
- Garáže
- Muzea



REMKO prostorový
hygroskop, typ HR-1, pro plně
automatické řízení, připraven
pro připojení

Technické údaje

Konstrukční řada		ETF 400	ETF 550
Max denní výkon odvlhčení	litry/den	43	55
při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti	litry/den	40,2	50,8
Vzduchový výkon	m³/h	390	600
Plnicí množství zásobníku kondenzátu	[litry]	6,5	6,5
Teplota pracovní oblasti LowTEMP	°C	3 - 32	3 - 32
Vlhkost pracovní oblasti	% rel. vlhkosti	40 - 100	40 - 100
Počítadlo provozních hodin		Série	Série
Odtávání horkými plyny		Série	Série
Napájecí napětí	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Max příkon/odběr proudu	kW/A	0,77/3,5	0,82/3,8
Hloubka	mm	590	590
Šířka	mm	555	555
Výška	mm	890	890
Hmotnost	kg	40,0	41,0

Obj. č.	1610410	1610550
---------	---------	---------

Zvláštní příslušenství

Hygroskop, typ HR-1, připraven k připojení, rozsah nastavení 20 - 80 % rel. vlhkosti	1011200	1011200
Čerpadlo kondenzátu, vestavěné, včetně hadice odvodu kondenzátu, Ø 6 mm	1011201	1011201
Hadice odvodu kondenzátu, volná, b. m., Ø 6 mm	1011202	1011202

REMKO INTERNATIONAL

... a jediná ve vaší blízkosti!
Využijte našich zkušeností a konzultací



REMKO, s. r. o.

**Teplovzdušná, odvlhčovací
a klimatizační zařízení**

Prodej – montáž – servis – pronájem

areál Letov
Beranových 65
199 02 Praha 9 – Letňany
Tel/fax: 234 313 263
Tel: 283 923 089
Mobil: 602 354 309
E-mail remko@remko.cz
Internet www.remko.cz

Konzultace

Díky intenzivním školením předáváme naše odborné znalosti našim spolupracovníkům a zákazníkům. To nám přináší pověst více než dobrého a spolehlivého dodavatele. REMKO, je partner, který může vyřešit vaše problémy.

Prodej

REMKO poskytuje nejen dobře vybudovanou obchodní síť doma a v zahraničí, ale i kvalifikované odborníky v prodeji. Zástupci firmy REMKO jsou obchodníci, kteří dokážou poskytnout i odbornou pomoc v oblastech teplovzdušného vytápění, odvlhčování a klimatizace

Služba zákazníkům

Naše přístroje pracují precizně a spolehlivě. Přesto se někdy může vyskytnout porucha, a pak jsou na místě naše služby REMKO zákazníkům. Naše zastoupení vám zaručuje stálý, rychlý a spolehlivý servis. Mimo prodeje jednotlivých agregátů nabízíme našim zákazníkům dodávky systémů na klíč včetně projekčního a inženýrského zabezpečení.

