

ARTSTYLE PROSTOROVÉ KLIMATIZACE

Exkluzivní design se  světelnými LED indikátory



***Invertorové nástěnné přístroje
pro příjemný život v prostorách
se zvýšenými požadavky na klima***

ARTSTYLE PROSTOROVÉ KLIMATIZACE

Pro stanoviště s vysokými nároky





EXKLUZIVNÍ DESIGN, KTERÝ SE PŘIZPŮSOBÍ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

Radost pohlédnout

Prostorová klimatizační zařízení nesmí být vnímána jako cizí tělesa. Zařízení musí vyzařovat eleganci a přizpůsobit se okolnímu prostředí.

Se světelnými LED indikátory

 LED kontrolka *Chlazení*

 LED kontrolka *Topení*



ARTSTYLE-NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

Série ATY Chlazení a topení



REMKO ATY

Nástěnné inverterové jednotky DC kombinují exkluzivní design s nejvyšším komfortem

Díky exkluzivnímu designu a vysokému komfortu jsou naše prostorová klimatizační zařízení **ARTSTYLE** oproti běžným klimatizačním zařízením o podstatný krok vpředu a lze je harmonicky začlenit do každého obytného prostoru. Díky nejmodernější inverterové technice pracují tato zařízení mimořádně efektivně a tiše. Zajišťují nejvyšší komfort, protože kolísání teploty vzduchu je sníženo na minimum.

- Funkce 3D Swing s horizontálním a vertikálním rozdělováním vzduchu
- Velmi tichý provoz zařízení díky sériově instalovanému tichému režimu Silent
- Automatické nastavení proudu vzduchu jak v chladicím, tak topném režimu
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Sériově dodáváno s infračerveným dálkovým ovládáním
- Automatizované vypínání osvětlení ve tmě integrovaným světelným senzorem
- Indikátor LED zobrazuje aktivní provozní režim
- Integrovaný generátor iontů pro zlepšení kvality vzduchu v místnosti
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R 4105A (do délky vedení 5 m)
- Dodávají se také jako multi-splitové řešení (viz strana 6)
- **Příslušenství (viz strana 7)**
- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz chlazení až do -15 °C
- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz topení až do -20 °C



Motorizovaný kryt přístroje s decentním designem v pohotovostním režimu




Kontrolky LED se změnou barvy v závislosti na provozním režimu chlazení a topení



Technické údaje

Typ přístroje		ATY 265 DC	ATY 355 DC	ATY 525 DC
Chladicí výkon	kW	2,6 (1,2 - 3,3)	3,5 (1,3 - 4,5)	5,3 (1,8 - 6,1)
Třída energetické účinnosti při chlazení		A++	A++	A++
Koeficient využitelnosti energie SEER		7,4	6,9	6,6
Spotřeba energie, ročně, Q _{CE}	kWh	123	178	281
Topný výkon	kW	2,3 (0,8 - 3,7)	2,7 (1,0 - 4,9)	4,3 (1,4 - 6,7)
Třída energetické účinnosti při topení ¹⁾		A+	A+	A+
Koeficient využitelnosti energie SCOP ¹⁾		4,1	4,1	4,1
Spotřeba energie, ročně, Q _{HE} ¹⁾	kWh	785	922	1468
Chladivo ³⁾		R 410A	R 410A	R 410A
Základní plnicí množství/ekvivalent CO ₂	kg/t	0,80/1,67	0,95/1,98	1,48/3,09
Příkon chlazení/topení	kW	0,71/0,79	1,09/1,12	1,64/1,54
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	80	110	160
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C/rel. vlhkost %	+17 až +32/35-65	+17 až +32/35-65	+17 až +32/35-65
Provozní podmínky vnější jednotky při chlazení ⁴⁾	°C	+5 až +50	+5 až +50	+5 až +50
Provozní podmínky vnější jednotky při topení ⁵⁾	°C	+5 až +30	+5 až +30	+5 až +30
Objemový průtok vzduchu, každý stupeň	m ³ /h	240/300/400	270/350/500	480/620/740
Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky každého stupně ²⁾	dB(A)	26/31/37	27/30/37	33/36/40
Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky každého stupně ²⁾	dB(A)	22/39	23/38	26/43
Akustický výkon max. vnitřní/vnější díl	dB(A)	51/58	49/60	56/62
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Přípojka chladiva vstřikovacího vedení	palce	1/4	1/4	1/4
Přípojka chladiva pro sací vedení	palce	3/8	3/8	1/2
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	18	18	18
Max. délka vedení chladiva	m	25	25	30
Max. výška vedení chladiva	m	10	10	20
Rozměry vnitřní jednotky výška/šířka/hloubka	mm	312/897/182	312/897/182	350/1004/205
Rozměry vnější jednotky výška/šířka/hloubka	mm	555/770/300	554/800/333	554/800/333
Hmotnost vnitřní jednotky/vnější jednotky	kg	9,5/26,6	9,9/29,1	13,0/37,8
Kompletní přístroj		ATY 265 DC	ATY 355 DC	ATY 525 DC
Obj. č.		1624275	1624365	1624455

¹⁾ Střední teplotní období (průměr) ²⁾ Ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství ³⁾ GWP = 2088 ⁴⁾ Rozšiřitelný na -15 °C s WRK-1 ⁵⁾ Rozšiřitelný na -20 °C s WRH-1

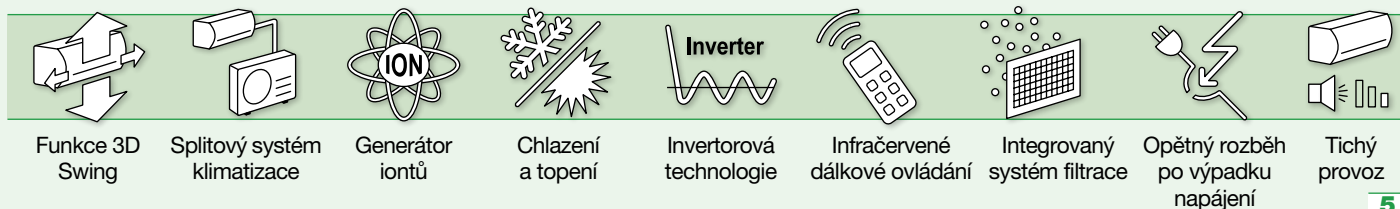

Série MVT – ATY Chlazení a topení



Nástěnné zařízení série ATY



Stropní kazetové jednotky
série MXD



Nástěnné zařízení série ATY

Další možné kombinace lze nalézt
v katalogu „Komfortní prostorové
klimatizační přístroje“ na straně 12.



Vnější jednotka série MVT

REMKO MVT – ATY

Účinné řešení klimatizace pro více místností současně

Série MVT - ATY je efektivním inverterovým řešením klimatizace, které umožňuje provozovat současně až 5 vnitřních jednotek. Přitom lze zcela podle potřeby kombinovat nástěnné jednotky, stropní kazetové jednotky a kompaktní nástěnné jednotky.



Technické údaje

Vnitřní jednotky		ATY 265	ATY 355	ATY 525
Chladicí výkon	kW	2,6	3,5	5,3
Topný výkon	kW	2,3	2,7	4,3
Objemový průtok vzduchu, každý stupeň	m³/h	240/300/400	270/350/500	480/620/740
Hladina akustického tlaku každého stupně ¹⁾	dB(A)	26/31/37	27/30/37	33/36/40
Akustický výkon max.	dB(A)	51	49	56
Rozměry: výška/šířka/hloubka	mm	312/897/182	312/897/182	350/1004/205
Vnitřní jednotky chlazení a topení		ATY 265	ATY 355	ATY 525
Obj. č.		1623230	1623233	1623236

¹⁾ Ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství

Vnější jednotky		MVT 601 DC	MVT 901 DC	MVT 1051 DC	MVT 1402 DC
Chladicí výkon	kW	5,3 (2,6-5,6)	7,9 (2,6-8,2)	10,6 (2,6-11,1)	12,3 (2,1-12,3)
Třída energetické účinnosti při chlazení ¹⁾		A++	A++	A+	A+
Jmenovitý topný výkon ^{1) 2)}	kW	6,0 (2,9-6,4)	8,2 (2,9-9,1)	11,0 (2,6-11,7)	9,6 (2,1-12,1)
Třída energetické účinnosti při topení ^{1) 2)}		A+	A	A	A
Max. počet vnitřních jednotek		2	3	4	5
Přípojka chladiva vstřikovacího vedení	palce	¼	¼	¼	¼
Přípojka chladiva pro sací vedení	palce	¾	¾	¾	4 x ¾, 1 x ½
Max. délka vedení chladiva pro vnitřní jednotku	m	20	25	30	30
Max. výška vedení chladiva vnější jednotky nahore/dole	m	10/15	10/15	10/15	10/15
Max. celková délka vedení chladiva	m	30	45	60	75
Rozměry: výška/šířka/hloubka	mm	700/845/320	860/900/315	965/990/345	810/946/410
Vnější jednotky pro chlazení a topení		MVT 601 DC	MVT 901 DC	MVT 1051 DC	MVT 1402 DC
Obj. č.		1623301	1623311	1623331	1623342

¹⁾ V kombinaci s vnitřními jednotkami série ATY 265 ²⁾ Střední perioda teploty (průměr)

Další technické údaje katalog „Komfortní prostorové klimatizační přístroje“, strana 13.



Vedení chladiva bm.

Pro spojení stacionární vnitřní jednotky prostorové klimatizace a vnější jednotky. S olemováním, včetně převlečných matic a systému přizpůsobené náplně chladiva

Pro typ zařízení	Ø	Obj. č.
ATY 265 DC	1/4/3/8	1613181
ATY 355 DC	1/4/3/8	1613181
ATY 525 DC	1/4/1/2	1613193



Vedení chladiva, 25 m kruhové

Pro spojení stacionární vnitřní jednotky prostorové klimatizace a vnější jednotky.

	Ø	Obj. č.
25 m kruhové	1/4	1613055
25 m kruhové	3/8	1613056
25 m kruhové	1/2	1613057



Hadice odvodu kondenzátu

Vhodná pro připojovací hrdla 16 a 18 mm. Hadice pro odvod kondenzátu v barvě slonové kosti s Ø 16 mm.

Pro typ zařízení: ATY 265-525 DC

	Obj. č.
50 m	1613052
b. m.	1613053



Hadice odvodu kondenzátu, volná, Ø 6 mm

Vhodná pro připojení k čerpadlu kondenzátu KP- 6.

	Obj. č.
100 m	1613065
20 m	1613066
b. m.	1613067



Podlahová konzole BK-600 Plus

Robustní podlahová konzole s vysokou vlastní hmotností a dobrými tlumicími vlastnostmi.

Pro typ zařízení	Obj. č.
ATY 265-525 DC	1613127



Nástěnná konzole WKM

Pro bezpečné upevnění zařízení na vnější stěnu.

Pro typ zařízení	Obj. č.
ATY 265 DC	1613171
ATY 355-525 DC	1613176
Sada pro oddělení dílů izolace	1613900



Čerpadlo kondenzátu KP-8

Toto čerpadlo pro odvod kondenzátu je vhodné pro připojení k prostorovým klimatizačním zařízením série ArtStyle.

Pro typ zařízení	Obj. č.
ATY 265-525 DC	1613125



Zimní regulace (do -15°C)

Pro režim chlazení v zimě je regulace vestavěna ve vnější jednotce.

Pro typ zařízení	Obj. č.
ATY 265-525 DC WRK-1	1613133



Zimní regulace (do -20°C)

Pro topný režim v zimě je regulace vestavěna ve vnější jednotce.

Pro typ zařízení	Obj. č.
ATY 265-525 DC WRH-1	1613134

REMKO INTERNATIONAL

**... a jediná ve vaší blízkosti!
Využijte našich zkušeností a konzultací**



Konzultace

Díky intenzivním školením předáváme naše odborné znalosti našim spolupracovníkům a zákazníkům. To nám přináší pověst více než dobrého a spolehlivého dodavatele. REMKO, je partner, který může vyřešit vaše problémy.

Prodej

REMKO poskytuje nejen dobře vybudovanou obchodní síť doma a v zahraničí, ale i kvalifikované odborníky v prodeji. Zástupci firmy REMKO jsou obchodníci, kteří dokáží poskytnout i odbornou pomoc v oblastech teplovzdušného vytápění, odvlhčování a klimatizace

Služba zákazníkům

Naše přístroje pracují precizně a spolehlivě. Přesto se někdy může vyskytnout porucha, a pak jsou na místě naše služby REMKO zákazníkům. Naše zastoupení vám zaručuje stálý, rychlý a spolehlivý servis. Mimo prodeje jednotlivých agregátů nabízíme našim zákazníkům dodávky systémů na klíč včetně projekčního a inženýrského zabezpečení.

REMKO, s. r. o.

**Teplovzdušná, odvlhčovací
a klimatizační zařízení**

Prodej – montáž – servis – pronájem

areál Letov
Beranových 65
199 02 Praha 9 – Letňany
Tel/fax: 234 313 263
Tel: 283 923 089
Mobil: 602 354 309
E-mail remko@remko.cz
Internet www.remko.cz

