

# HITLINE akční řada

Lokální prostorové klimatizační přístroje  
v kompaktním provedení



**NOVINKA**

S ekologickým chladivem R290




## REMKO SÉRIE SKM ECO

Použitelné ihned a kdekoliv, a to bez montáže

Mobilně použitelné prostorové klimatizační přístroje série SMK jsou ideálním řešením, pokud jde o flexibilní klimatizaci prostoru. Se svými čtyřmi otočnými kolečky a ohebnou hadicí odvodu vzduchu je možné toto zařízení nasadit prakticky kdekoliv. Potřebujete pouze elektrickou zásuvku. Vysoký chladicí výkon zajišťuje v krátké době, aby vedro zůstalo venku. Veškeré funkce jsou řízeny elektronicky.

- Vysoký chladicí výkon
- Rychle připraveny k provozu
- Digitální indikátor teploty a času
- Programovatelná funkce časovače doby zapnutí a vypnutí
- Nepatrná hmotnost a minimální zábor prostoru
- Ekologické chladivo R290
- Vyjímatelý vzduchový filtr
- 3 nastavitelné stupně ventilátoru
- Sériově dodávány s infračerveným dálkovým ovládáním
- Automatický odvod kondenzátu
- Kompaktní moderní design
- Ukazatel provozních stavů pomocí LED

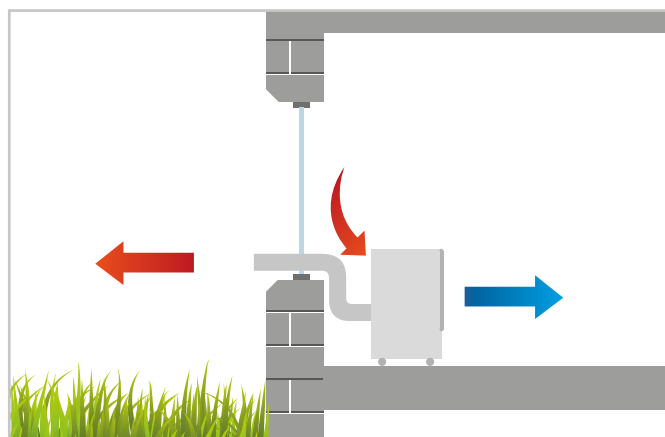

Nasávaný vzduch se filtruje, vysouší a chladí, poté je přiváděn zpět do místnosti. Díky použití flexibilní hadice odvodu vzduchu je teplo vedeno do vnějšího prostředí. Z tohoto důvodu je nutné ponechat malou štěrbinu v pootevřeném okně nebo ve dveřích. Vlhkost ve formě odpařeného kondenzátu je odváděna hadicí do vnějšího prostoru.



## Technické údaje

Typ zařízení		SKM 260 Eco
Chladicí výkon	kW	2,6
Třída energetické účinnosti		A
Koeficient využitelnosti energie EER		2,6
Spotřeba energie, za hodinu	kWh	1,0
Chladivo <sup>2)</sup>		R290
Základní plnicí množství chladiva/ekvivalent CO <sub>2</sub>	kg/t	0,19/0,00
Stupně ventilátoru		3
Odvlhčovací výkon max.	l/hod.	2,5
Oblast použití (objem místnosti) cca	m <sup>3</sup>	80
Hladina akustického tlaku každého stupně <sup>1)</sup>	dB (A)	48/49/51
Max. hladina akustického tlaku	dB (A)	65
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50
Příkon	kW	1,0
Výfuková hadice, délka	mm	1200
Výfuková hadice Ø	mm	140
Rozměry: výška/šířka/hloubka	mm	721/419/364
Hmotnost	kg	29,1
Obj. č.		1601260

<sup>1)</sup> Vzdálenost 1 m na volném prostranství <sup>2)</sup> GWP = 3

## Příslušenství

Stěnová průchodka pro výfukovou hadici  
Obj. č.

1613112

### REMKO CZECH s.r.o.

Teplovzdušná, odvlhčovací a klimatizační  
zařízení, tepelná čerpadla

Prodej - montáž - servis - pronájem

Areál Letov

Beranových 65

199 02 Praha 9 – Letňany

Telefon +420 283 923 089

+420 234 313 263

Po – pá 7:00 – 15:30

E-mail remko@remko.cz

Internet www.remko.cz

 Kvalita se systémem